СТАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ

teploros
у качества есть имя

EAC

www.teploros.com

Содержание

О компании	3
Производство резервуаров, емкостей и баков	4
Резервуары вертикальные стальные РВС	5
Баки-аккумуляторы для горячей воды	6
Резервуары горизонтальные подземные РГСП	9
Резервуары горизонтальные наземные РГСН	11
Резервуары горизонтальные двустенные РГД	13
Емкости подземные дренажные ЕП	14
Купить резервуар	16
Доставка	17
Контакты	17

О компании

Группа компания «Теплорос» непрерывно ведет работу по совершенствованию и обновлению своего продукта, чтобы иметь возможность предлагать передовое оборудование для своих клиентов.

ГК «Теплорос» – ведущий производитель на рынке отопительной техники.
Сфера деятельности компании – выпуск качественной продукции, разработанной в соответствии с последними тенденциями промышленной энергетики.

Миссия компании

Решение теплоэнергетических задач путем производства высокотехнологичного оборудования.

Цели компании

Достижение безусловного лидерства на территории России с предложением оборудования для всех сегментов рынка;
Совершенствование структуры бизнеса компании для адаптации к изменениям внешней среды.

Стратегия компании

Развитие научно-технических и производственных ресурсов;
Разработка и выпуск новых моделей энергоэффективного оборудования;
Оптимизация систем управления предприятием;
Реализация социально и экологически ответственной практики ведения бизнеса;
Открытость отношений с партнерами и внутри компании;
Рост профессионализма и раскрытие творческого потенциала сотрудников компании.

Философия и ценности компании

Стремление к совершенству и максимальной результативности во внедрении разработок и производственных процессов. Вся деятельность компании основывается на корпоративных ценностях, таких как постоянное развитие, ориентация на людей, глобальное мышление, открытость и достоинство в поведении, лидерство, партнерство, ответственность и независимость.

Преимущества компании

Теплорос – возможность исполнения заказа в сжатые сроки, предоставление исчерпывающих технических данных, подбор компонентов с учетом предпочтений заказчика, гибкость конструктивных решений, оптимизированная стоимость продукта.

Слагаемые нашего успеха

Активная позиция компании на рынке, реализация маркетинговой политики и применение новейших технологий. Мы каждый день совершенствуем свою деятельность и уверены, что исключительная добросовестность, своевременное выполнение взятых на себя обязательств и высокая продуктивность реализуемых проектов позволят нам стать лидерами отрасли и привлечь новых клиентов.

По праву Теплорос имеет репутацию самого современного и ориентированного на будущее производителя котельных.

Телефон 8 800 200 48 60 (Звонок бесплатный из любой точки РФ)
E-mail info@teploros.com
Веб сайт www.teploros.com

Производство резервуаров, емкостей и баков

Производственный холдинг «ТеплоросИнжиниринг» специализируется на серийном производстве резервуаров, емкостей, а также разного рода сосудов (сферической, цилиндрической, кубической, а также нестандартных форм). Производственные мощности позволяют изготавливать такую продукцию как из нержавеющего (AISI 321, AISI 304 и т.п.), так и из черного (09Г2С, Ст3) металлопроката. Такая продукция выпускается в полном соответствии не только с действующими ТУ, но и ГОСТами, а потому имеет все необходимые сертификаты, действительные как в России, так и за рубежом.

Проектно-конструкторский отдел, а также производственно-техническая база предприятия позволяют производить продукцию разных форм, объемов и размеров, удовлетворяя самым требовательным и взыскательным Клиентам.

Основной перечень выпускаемых емкостей и резервуаров

- Резервуары вертикальные стальные РВС объемом от 100 до 5 000 м3.
- Баки-аккумуляторы для горячей воды объемом от 1 до 10 000 м3.
- Резервуары горизонтальные подземные РГСП объемом от 0,1 до 200 м3.
- Резервуары горизонтальные наземные РГСН объемом от 0,1 до 200 м3.
- Резервуары горизонтальные двустенные РГД объемом от 1 до 50 м3.
- Емкости подземные дренажные ЕП объемом 8-63 м3.

Качество нашей продукции определяется также тем, что ее производство осуществляется только аттестованными и высококвалифицированными специалистами. Именно они, учитывая все требования Заказчика, производят продукцию, способную выдержать самые сложные эксплуатационные условия. Так, например, по желанию Клиента может быть выполнена антикоррозионная защита как внутренних, так и наружных поверхностей оборудования, оно также может быть укомплектовано уровнемерами, запорной арматурой, сигнализаторами, раздаточными колонками. Как сборка, так и отладка всего произведенного оборудования производится в кратчайшие сроки.

Предприятие осуществляет доставку резервуаров и емкостей авто и ж/д транспортом.

Резервуары вертикальные стальные РВС

Вертикальные резервуары стальные (РВС) применяются, в первую очередь, для нефтехранилищ и нефтебаз. Так, они практически незаменимы в процессе стационарного хранения при добыче, дальнейшей переработке и оптовом отпуске нефти и нефтепродуктов. Впрочем, резервуары вертикальные стальные также могут применяться в процессе промышленного производства напитков, растительного масла, а также сыпучих и жидких веществ, плотность которых не выше тонны на кубометр, а внутреннее избыточное давление не превышает 200 мм водяного столба. Кроме того, такие вещества должны иметь температуру рабочей среды в пределах от -60 до +90 градусов С.

Объем резервуаров РВС от 50м3 до 5000м3 (Данные основаны на типовых проектах, фактические данные изделий будут содержаться в разработанных проектах коммерческого предложения на основании требований заказчика и заполненных заказчиком опросных листов.)

Характеристика	Объем резервуаров, м3							
	50	100	200	300	400	700	1000	1000
Диаметр, D, м	3,77	4,73	6,63	7,58	8,53	10,43	10,43	12,33
Высота стенки, H, м	4,47	5,96	5,96	7,45	7,45	8,94	11,92	8,94
Площадь зеркала продукта, м2	11,16	17,6	34,5	45,1	57,0	85,4	85,4	119,3
Максимальная высота налива, м	4,14	5,56	5,86	7,35	6,89	8,32	-	-

Плотность продукта, т/м3	0,99
Внутреннее избыточное давление, кПа (мм вод. ст.)	2,0 (200)
Вакуум, кПа (мм вод. ст.)	0,2 (20)
Температура продукта, оС	до +95
Снеговая нагрузка, кг/м2	до 200
Ветровая нагрузка, кг/м2	до 100
Сейсмичность района, балл	до 9
Температура наружного воздуха, оС	до -60
Нагрузка от тепловой изоляции на крыше, кПа	0,127
Нагрузка от тепловой изоляции на стенке, кПа	0,17

В комплект резервуаров вертикальных стальных входят наружная шахтная либо кольцевая лестница, предназначенная для подъема на резервуар, площадки и ограждения на крыше, люки-лазы в первом поясе стенки марок Ду-800 и Ду-600, патрубки согласно опросного листа, молниемприемники, кронштейны для пеногенераторов. По требованию Заказчика резервуары РВС также могут быть укомплектованы уровнемерами, дыхательными клапанами, задвижками и прочим навесным оборудованием.

Для тех климатических зон, где минимальная температура окружающей среды составляет -40, стальные резервуары рвс также могут изготавливаться из стали класса Ст3, в тех же зонах, где температура опускается ниже, рекомендуется использовать продукцию из стали 09Г2С. Стальные резервуары вертикального типа, в которых должна храниться питьевая вода, разного рода кислоты, а также пищевые жидкости, изготавливаются из устойчивой к коррозиям стали 12Х18Н10Т (AISI 321) или же ее аналогов.

Баки-аккумуляторы для горячей воды

Баки-аккумуляторы наиболее часто используются на АЭС и котельных, поскольку в них содержится необходимая для обеспечения жилых домов, а кроме того, промышленных предприятий горячая вода, подаваемая централизовано. Такие баки-аккумуляторы укомплектовываются внешней лестницей – стремянкой, по которой персонал может подыматься на резервуар, ограждениями и площадками на крыше, патрубками соответственно с опросным листом, люками-лазами в первом поясе стенки. По Вашему желанию баки могут быть оснащены всеми видами навесного оборудования

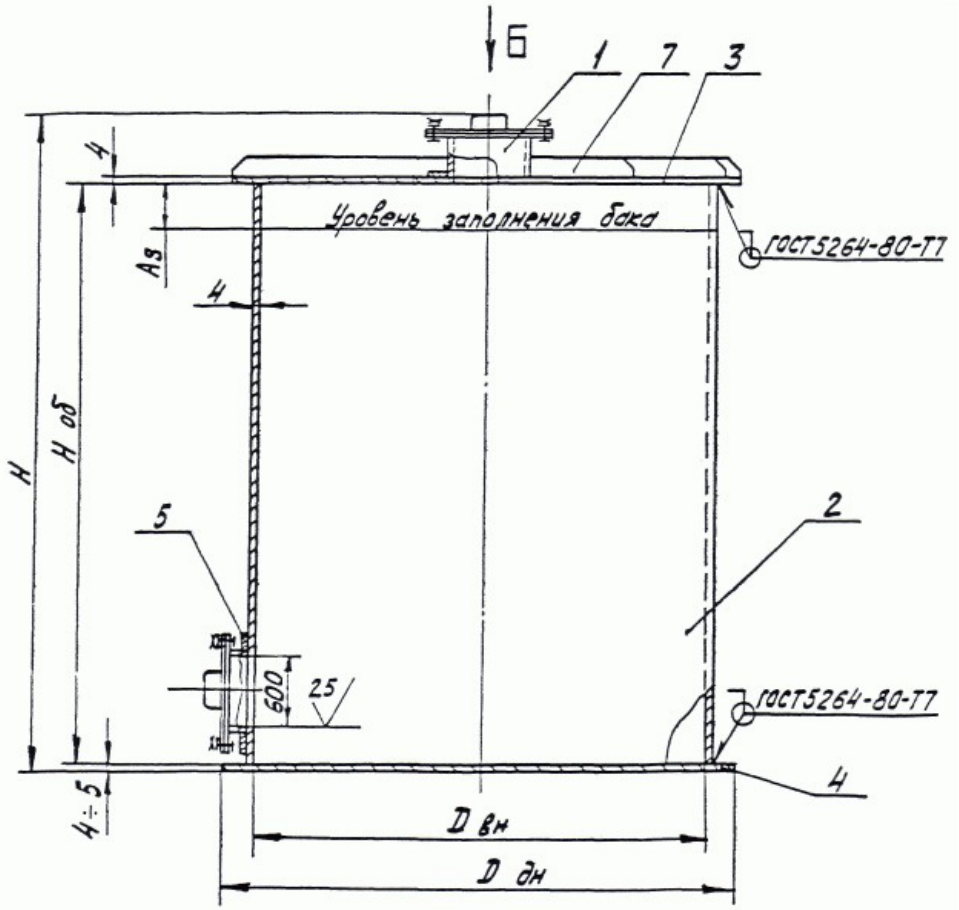

Рис 1. Вертикальный бак-аккумулятор,
1 – люк;
2 – обечайка;
3 – кровля;
4 – днище;
5 – накладка;
6 – лучи ж сткости;
7-9 – ребро ж сткости.

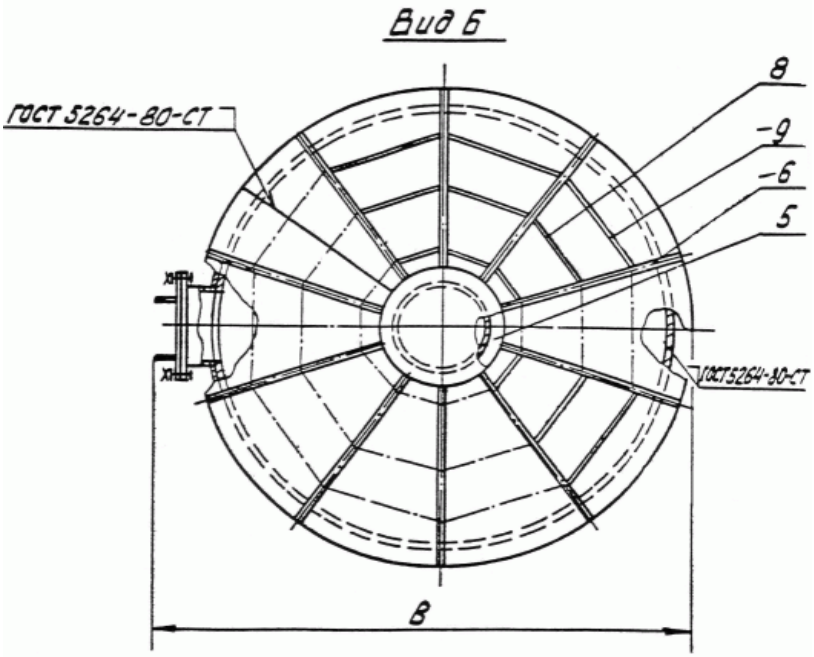

В таблице приведены основные характеристики вертикальных баков-аккумуляторов для систем теплоснабжения

Объ м резервуара, V м3	Высота резервуара, H мм	Внутренний диаметр, Dвн мм
1	1610	1060
1,6	2055	1060
2,5	1610	1670
4	2055 (3000)	1670 (1300)
6	3000	1600
6,3	3350	1670
7,5	3000	1800
10	3350	2150
11	2350	2450
15	3000	2500
16	2730	3000
20	3600	2650
25	4090 (4200)	3000 (2750)
34	3800	3000
40	4200 (4090)	3600 (3800)
50	3600	4200
60	4800	4300
63	6340	3800
100	6140	4800
200	5960	6630
300	7450	7580
400	7450	8530
700	8940	10430
1000	11920	10430
2000	11920	15180
3000	11920	18980
5000	14900	20920
10000	17880	28500

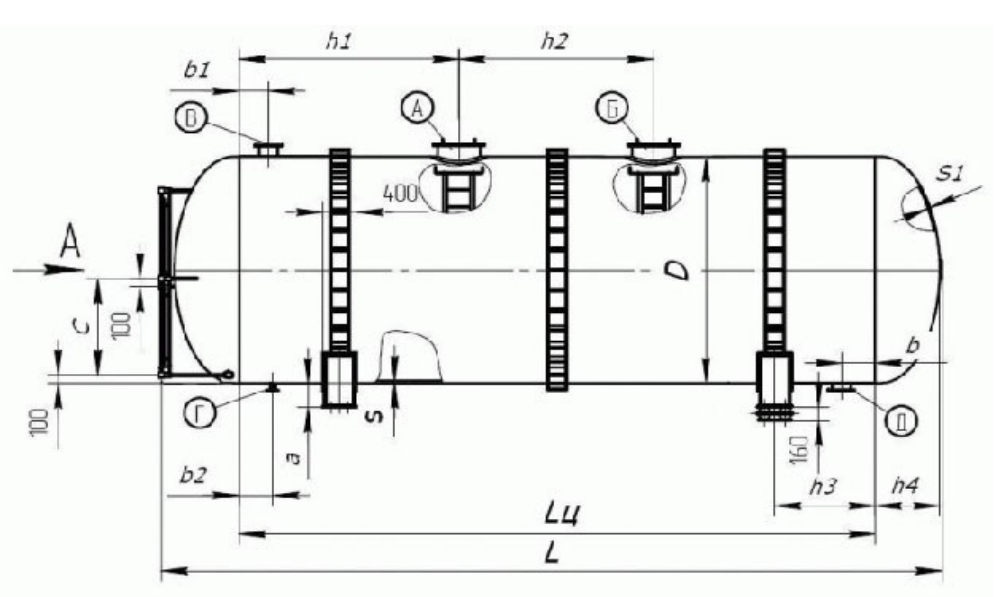

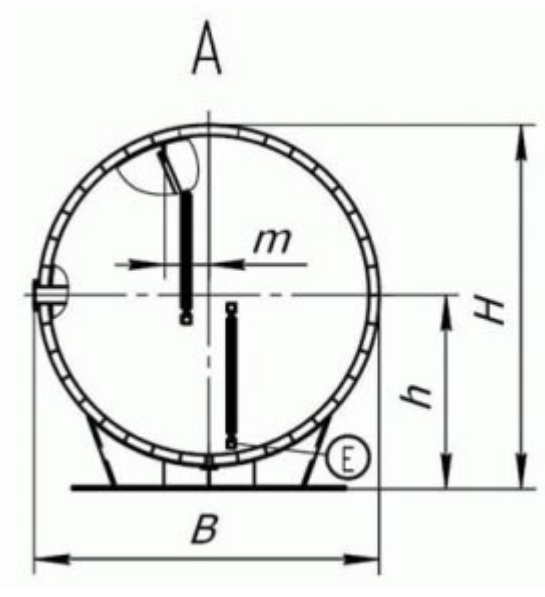

Рис. 2. Бак-аккумулятор горизонтальный.
А, Б – люк-лаз; В – вход воды; Г – дренаж; Д – выход воды; Е – указатель уровня.

В таблице приведены основные характеристики горизонтальных баков-аккумуляторов для систем теплоснабжения

Объ м резервуара, м3	Длина резервуара, мм	Внутренний диаметр, мм
1	1300	1000
2	2400	1200
3	2060	1400
4	3900	1200
5	2040	1900
8	5000	1600
10	2840	2220
15	4260	2220
25	4280 (7770)	2760 (2220)
50	9050	2760
75	9060 (11500)	3240 (3000)
100	12120	3240

Баки аккумуляторы, объем которых варьируется от 1,6 до 100 кубометров производятся по типовому проекту ТП903-3-03С.91.

Баки-аккумуляторы, объем которых варьируется 100 до1000 кубометров, производятся по типовым проектам ТП903-9-24.89 -ТП03-9-28.89.

Аккумуляторные баки, объем которых варьируется 2000 до 5000 кубометров, изготавливаются по типовым проектам 903-9-12сп86 -903-9-14сп86.

Баки-аккумуляторы имеют гарантийный срок службы в десять лет.

Резервуары горизонтальные стальные подземные РГСП

Горизонтальные подземные резервуары (РГСП), довольно часто применяются в нефтяной промышленности, а также используются и в других сферах производства и предназначаются для постоянного хранения жидкостей, как воспламеняющихся, так и не воспламеняющихся, а также нефтепродуктов и прочих веществ, плотность которых не превышает тонны на кубометр. Помимо этого, резервуары РГСП могут применяться и для хранения воды, что особенно уместно на опасных промышленных объектах, где такие емкости служат пожарными резервуарами.

- Резервуары для нефтепродуктов
- Пожарные резервуары
- Резервуары для воды
- Резервуары для мазута
- Резервуары для АЗС
- Резервуары для ГСМ

Характеристики подземных горизонтальных резервуаров.

Параметры	РГСП-3	РГСП-5	РГСП-10	РГСП-25	РГСП-50	РГСП-75	РГСП-100
Вместимость, куб.м.	3	5	10	25	50	75	100
Давление рабочее	налив						
Внутренний диаметр, мм	1400	1900	2200	2400		3240	
Длина, мм	2210	2390	3430	5460	11000	10910	13910
Ширина, мм	1410	1910	2210	2410		3250	3250
Высота (при транспортировке), мм	1715	2280	2580	3045		3285	
Уровень засыпки (высота горловины), мм	1200	1272		1200			
Толщина корпуса мм	4,4	4,4		4,4		4,4	
Назначение и диаметр штуцеров (мм)							
А	Для наполнения (80)			Для наполнения (100)			
Б	Для раздачи (80)			Для раздачи (100)			
В	Зачистной (50)						
Г	Для вентиляции (50)			Люк-лаз (800)			
Д	Люк замерный (50)			Люк замерный (150)			
Е	Для входа теплоносителя			Для вентиляции (50)			
Ж	Для выхода теплоносителя			Для сигнализатора уровня (М20х1,5)			

Подземные резервуары делятся на несколько категорий в соответствии с теми климатическими зонами, в которых они могут быть установлены. Так, изготовленные из стали Ст3, они могут применяться там, где температура окружающей среды не понижается более, чем до -20 градусов по Цельсию. При более низких температурах уместно использовать

резервуары из стали 09Г2С-12.

Резервуары цилиндрической формы обыкновенно имеют конические или же плоские днища. Поскольку они изготавливаются из металла, мы предусматриваем вероятность сгущения и даже замерзания хранящейся в них жидкости, для чего оборудуем их системой подогрева (паро-водяной или электрической), а в некоторых случаях также и теплоизоляцией.

В комплекте с резервуарами также поставляются люк-лаз марки Ду-800, патрубок приемно-раздаточный марки Ду-80, патрубок замерного люка марки Ду-150, патрубок вентиляционный ДУ-50 со штуцером, предназначаемым для сигнализатора уровня марки М-20. Помимо этого, в комплект также могут включаться задвижки, уровнемеры, дыхательные клапаны и другое навесное оборудование.

Хотим отметить, что резервуары следует устанавливать либо на опоры, либо на забетонированную площадку, прикрепляя при помощи хомутов к закладным элементам фундамента. Такие резервуары также можно засыпать в грунт, но при этом следует учитывать, что наибольшая глубина такой засыпки до верхней точки корпуса емкости не должна превышать 120 сантиметров. Для того, что бы обеспечить доступ к обслуживающим горловинам мы изготавливаем железобетонную или цельнометаллическую шахту-колодец.

Как правило, горизонтальные резервуары из стали имеют типовую толщину стенки, которая составляет 4 мм. Однако, такая конструкция остается довольно прочной, поскольку внутри сосуда монтируются промежуточные диафрагмы.

Назначенный срок службы подземного резервуара – не менее 20 лет.

Резервуары горизонтальные наземные РГСН

Горизонтальные резервуары из стали наземного исполнения, реализуемые также под названием РГСН применяются не только в нефтяной, но и других видах промышленности. Используются они с целью хранения в них нефтепродуктов, не воспламеняющихся и воспламеняющихся жидкостей, других веществ, плотность которых составляет не более тонны на кубометр.

Резервуары предназначенные для накопления различных жидкостей

- Резервуары для нефтепродуктов
- Пожарные резервуары
- Резервуары для воды
- Резервуары для мазута
- Резервуары для АЗС
- Резервуары для ГСМ

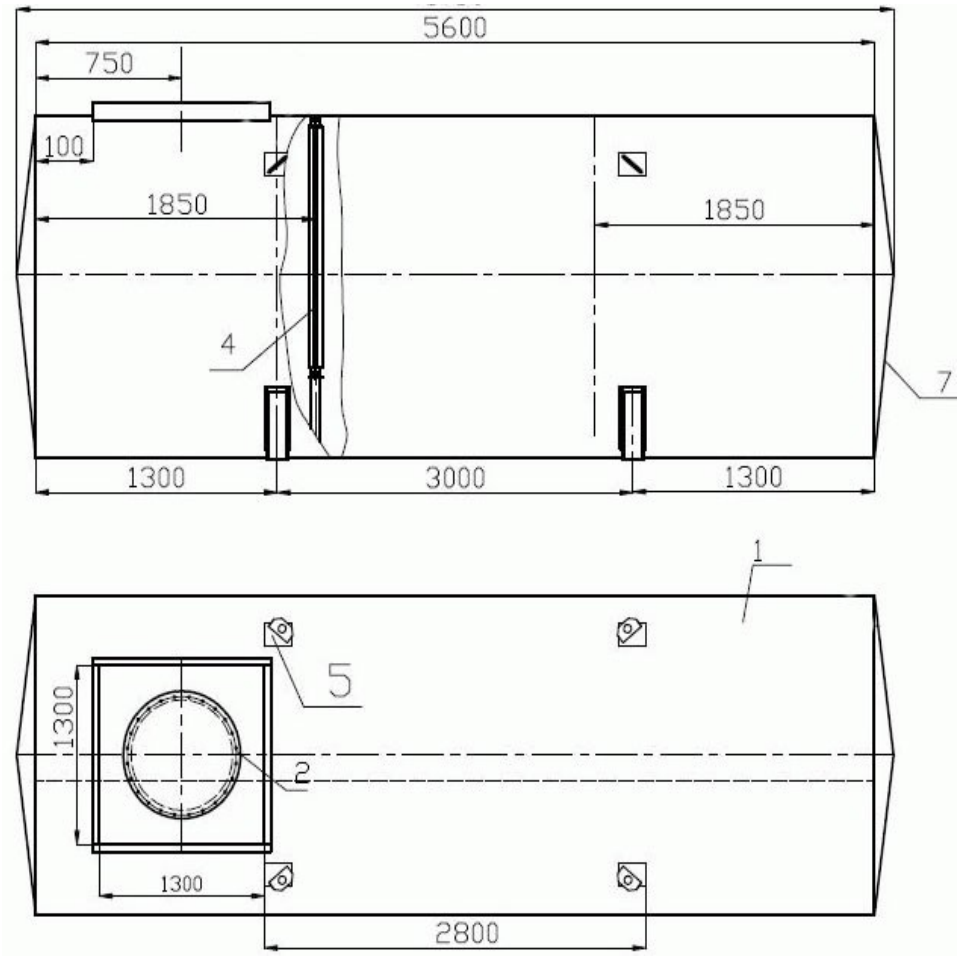

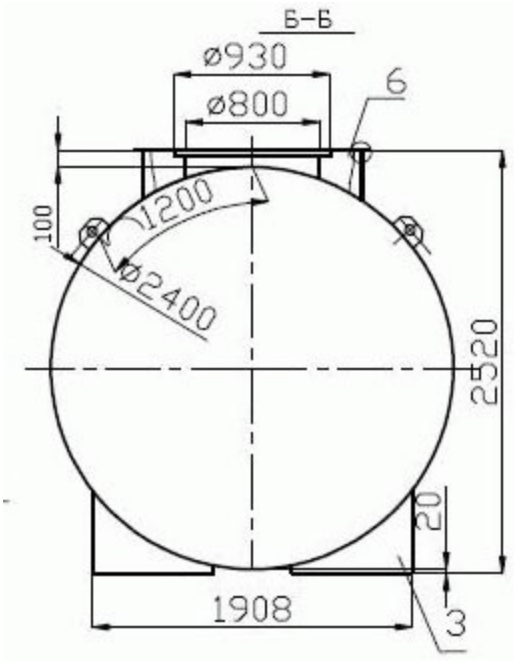

Рис. Резервуар наземный одностеночный мкостью 25 м3.
1 – обечайка; 2 – горловина, 3 – опора; 4 – диафрагма жесткости; 5 – проушина; 6 – приямок; 7 – днище коническое.

Характеристики наземных резервуаров РГСН

Объем номинальный, м3	3	5	10	25	50	75	100
Объем геометрический, м3	3,1	5,7	10,9	25,5	54	74,8	98,3
Резервуар							
Рабочее давление, МПа (кгс/см2)	0,04 (0,4)				0,07 (0,7)		
Пробное давление при гидроиспытаниях, МПа (кгс/см2)	0,05 (0,5)				0,088 (088)		
Подогреватель							
Рабочее давление, МПа (кгс/см2)	0,04 (0,4)						
Пробное давление при гидроиспытаниях, МПа (кгс/см2)	1.0 (10,0)						
Площадь поверхности нагрева, м2	2		5,5	6	13	14	

Объем Vном, м3	Размеры, мм				
	D	L	l	H	h
3	1400	2060	-	-	910
5	1900	2040	-	2075	1175
10	2220	2840	-	2470	1390
25	2400	5460	-	3020	1650
50	2400	11000	3000	3020	1650
75	3240	9060	2300	3525	1900
100	3240	12120	3300	3525	1900

Резервуары, произведенные из стали Ст3 рекомендуется применять там, где минимум температур составляет -20 градусов по Цельсию. Резервуары из стали 09Г2С-12 можно эксплуатировать и при более низких температурах.
Резервуары, производимые на нашем заводе могут иметь конические или же плоские днища, оснащены теплоизоляцией и системой паро-водяного (или же электрического) подогрева с целью предотвращения замерзания либо сгущения жидкости, помещенной в них.

В комплекте с резервуарами также поставляются патрубки (приемно-раздаточный модели Ду-80, водогрязеспускной Ду-50, замерного люка модели Ду-150), а кроме того люк-лаз модели Ду-800, две металлических опоры, штуцер для оповестителя уровня модели М-20. По желанию Клиента в комплект также могут быть включены металлоконструкции площадок и лестниц обслуживания, дыхательные клапаны, датчики уровня, люк под уровнемер, задвижки и прочее навесное оборудование.

Для установки резервуаров используются стационарные опоры из металла, которые прикрепляются к закладным деталям основы площадки установки. Это опоры предназначены для предотвращения соприкосновения корпуса резервуара и грунта. Для того, что бы обеспечить доступ персонала к горловине резервуаров изготавливаются металлоконструкции обслуживающих площадок с лестницей доступа к ним и системой ограждений.
Резервуары имеют стандартную толщину - 4 мм и прочность их обеспечивается путем монтажа внутрь сосуда промежуточных диафрагм.

Назначенный срок службы подземного резервуара - не менее 20 лет.
Объемы производимых нашим предприятием горизонтальных стальных подземных резервуаров РГСН - от 1 до 100 м3.

Резервуары горизонтальные двустенные РГД

Резервуары горизонтальные стальные двустенные РГД предназначены для приема, хранения и раздачи топлива.

- Резервуары для нефтепродуктов
- Пожарные резервуары
- Резервуары для воды
- Резервуары для мазута
- Резервуары для АЗС
- Резервуары для ГСМ

Характеристики резервуаров РГД

Обозначение	Объ м, м³	Диаметр, мм	Длина, мм	Количество опор, шт	Расстояние между опорами, мм
РГД 3	3	1450	2000	2	1590
РГД 5	5	1950	2110	2	1740
РГД 10	10	2110	3020	2	2000
РГД 15	15	2110	4900	2	2000
РГД 25	25	2340	6600	3	1470
РГД 40	40	2788	7640	3	1750
РГД 50	50	2788	9640	3	2230
РГД 60	60	2788	11140	4	2100

Данная категория емкостей позволяет применять их на автозаправочных станциях без необходимости установки дополнительных саркофагов или оболочек.

Двойная стенка корпуса резервуаров имеет промежуточный слой азота или же жидкости с плотностью большей, чем плотность среды, хранящейся в резервуаре. Именно это позволяет свести до минимума риск утечки нефтепродуктов при возникновении аварий. Состояние межстенного пространства контролируется при помощи особых датчиков-сигнализаторов состояния давления.

Резервуары данного класса предназначены для установки на забетонированные площадки или опоры, для надежности они крепятся к мощным закладным деталям фундамента с помощью хомутов. Для того, что бы обеспечить доступ сотрудников к горловинам мы изготавливаем цельнометаллическую или железобетонную шахту-колодец.

Стандартная толщина стенок этих резервуаров может составлять 4,4 либо 5,5 мм. Вся предлагаемая продукция сопровождается Сертификатами соответствия. В комплекте с резервуарами поставляются люк-лаз Ду-800, патрубок приема и раздачи продукта Ду-80, патрубок замерного люка Ду-150, патрубок для закачки необходимой среды в межстеновое пространство Ду-20, дыхательные патрубки Ду-50, патрубок стравливания излишнего давления из межстенового пространства ДУ 20.

По желанию Клиента в комплект также могут быть включены уровнемеры, дыхательные клапаны, задвижки, металлические шахты, датчики контроля герметичности, разного рода навесное оборудование.

Емкости подземные дренажные ЕП

Горизонтальные подземные дренажные емкости (ЕПП и ЕП) используются на автозаправочных станциях для слива топлива в случае возникновения аварийных ситуаций. Помимо этого, емкости класса ЕП могут использоваться на промышленных предприятиях для сбора жидких отходов (включая воду) из трубопроводных сетей .

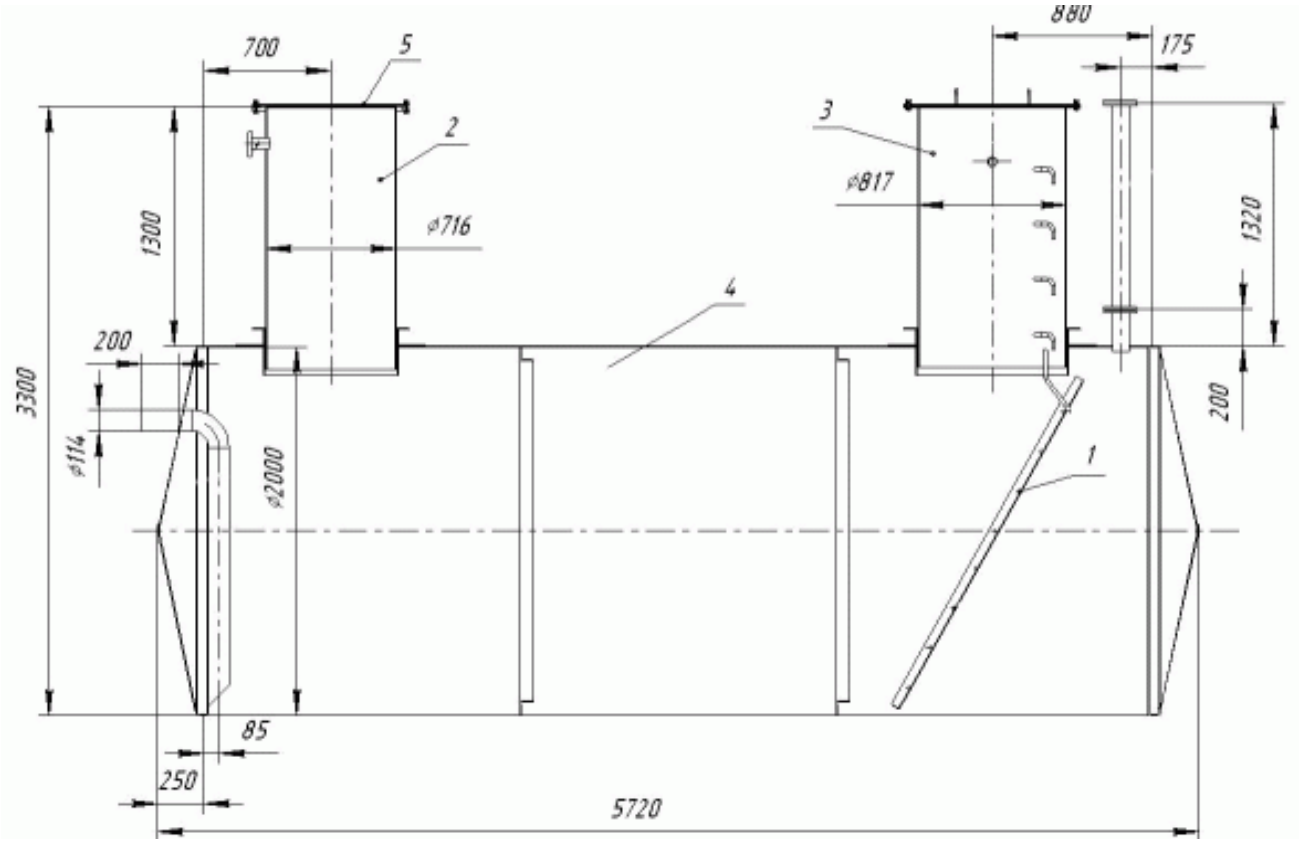

Рис. 1. Ёмкость подземная ЕП.
1 – лестница; 2 – горловина; 3 – люк-лаз; 4 – бак; 5 – крышка горловины.

Характеристики подземных резервуаров ЕП и ЕПП

Обозначение	Объем, куб.м	Диаметр,мм	Длина, мм	Высота, мм	Примечание
ЕП-8-2000-1300	8	2000	3270	1300	
ЕПП-8-2000-1300	8	2000	3270	1300	С подогревом
ЕП-12,5-2000-1300	12,5	2000	4580	1300	
ЕПП-12,5-2000-1300	12,5	2000	4580	1300	С подогревом
ЕП-16-2000-1300	16	2000	5700	1300	
ЕПП-16-2000-1300	16	2000	5700	1300	С подогревом
ЕП-25-2400-900	25	2400	6180	900	
ЕПП-25-2400-900	25	2400	6180	900	С подогревом
ЕП-40-2400-900	40	2400	9500	900	
ЕПП-40-2400-900	40	2400	9500	900	С подогревом
ЕП-63-3000-1000	63	3000	9320	1000	
ЕПП-63-3000-1000	63	3000	9320	1000	С подогревом

Для того, что бы обеспечить работу емкостей, в одну из горловин монтируются штуцеры для приборов измерения и контроля, а кроме того электронасосный агрегат. Вторая из горловин используется с целью проникновения внутрь корпуса для его технического контроля, а также периодической очистки.

Производство емкостей ЕП и ЕПП согласовано с требованиями ГОСТ 52630-2006 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия» и делится на две категории – производство емкостей с подогревателем (ЕПП) и емкостей без подогревателя (ЕП).

Емкости подземные ЕП и ЕПП оснащаются люк-лаз Ду-800, люк для установки насоса Ду-700, патрубок входа продукта Ду-200, патрубок выхода продукта Ду-65, патрубок аварийного выхода Ду-150, дыхательный патрубок Ду-100, патрубок для уровнемера Ду-65. В комплект емкостей класса ЕПП включаются по два патрубка входа и, соответственно, выхода теплоносителя ДУ-20. Помимо этого, мы можем укомплектовать емкости задвижками, электронасосами, контрольно-измерительными приборами, дыхательными клапанами. Для каждого из перечисленных классов дренажных емкостей применяется сталь 09Г2С-12.

Емкости типа ЕП имеют корпус цилиндрической формы и конические днища. Согласно проекту толщина стенок емкостей должна составлять 8 мм. Емкости ЕП можно использовать при температурах не ниже -60 градусов по Цельсию. Для того, что бы защитить емкости от повреждений применяется битумная мастика марки РБМ.

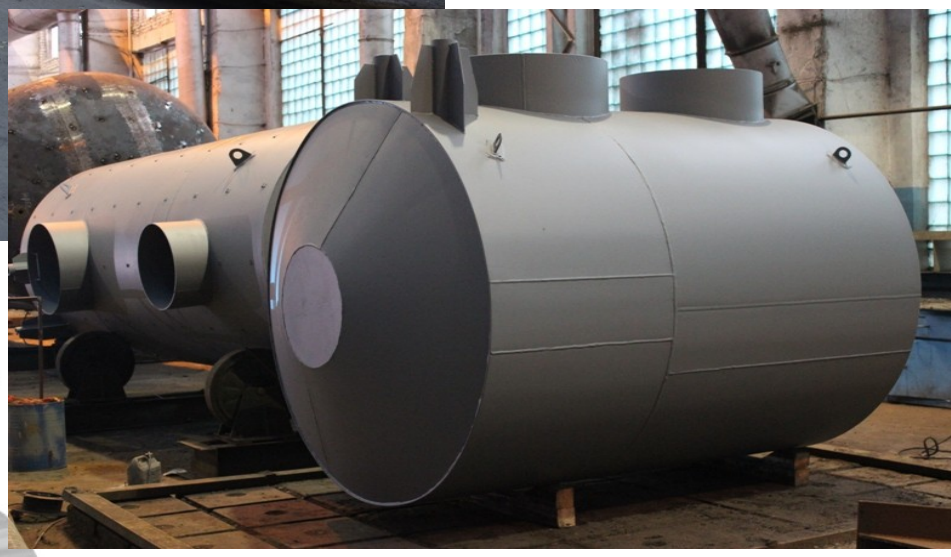

Купить резервуар

Прайс-лист на резервуары горизонтальные стальные одностенные

Обозначение	Объём, м³	Диаметр, мм	Длина, мм	Кол-во опор, шт	Цена, руб. с НДС	
					Наземные	Подземные
РГС 3	3	1450	2000	2	75 000	120 000
РГС 5	5	1950	2110	2	103 000	150 000
РГС 10	10	2110	3020	2	132 000	180 000
РГС 15	15	2110	4900	2	174 000	215 000
РГС 20	20	2400	5100	2	214 000	260 000
РГС 25	25	2340	6600	3	270 000	300 000
РГС 30	30	2400	7600	3	300 000	340 000
РГС 40	40	2788	7640	3	370 000	410 000
РГС 50	50	2788	9640	3	430 000	480 000
РГС 60	60	2788	11140	4	480 000	520 000
РГС 75	75	3248	9600	4	510 000	540 000
РГС 100	100	3248	12600	5	640 000	680 000

Прайс-лист на резервуары горизонтальные стальные двустенный

Обозначение	Объём, м³	Диаметр, мм	Длина, мм	Кол-во опор, шт	Цена, руб. с НДС	
					Наземные	Подземные
РГС 3	3	1450	2000	2	130 000	180 000
РГС 5	5	1950	2110	2	185 000	230 000
РГС 10	10	2110	3020	2	230 000	270 000
РГС 15	15	2110	4900	2	310 000	350 000
РГС 20	20	2400	5100	2	370 000	390 000
РГС 25	25	2340	6600	3	470 000	500 000
РГС 30	30	2400	7600	3	520 000	560 000
РГС 40	40	2788	7640	3	640 000	670 000
РГС 50	50	2788	9640	3	760 000	795 000
РГС 60	60	2788	11140	4	840 000	880 000
РГС 75	75	3248	9600	4	890 000	940 000
РГС 100	100	3248	12600	5	1 140 000	1 190 000

Цены указаны в рублях РФ, НДС включен, прайс на 2019 год розничных продаж в России

Доставка

Группа компаний «Теплорос» осуществляет доставку продукции по всей территории России. Стоимость доставки необходимо уточнить у менеджера, позвонив по номеру +7 (800) 200-48-60

Доставка осуществляется посредством транспортных компаний (ПЭК, Деловые линии, «КИТ», «Россельмаш»).
Крупногабритные грузы можем доставить собственным транспортом.
Варианты оплаты доставки уточняйте у наших менеджеров

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

Центральный офис
г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 3
+7 (499) 113-01-45
info@teploros.com
пн. – пт. 09 00 – 18 00

«Теплорос» Ростов-на-Дону
г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, дом 69
+7 (863) 229-29-51
ros@teploros.com
пн. – пт. 09 00 – 18 00

«Теплорос» Краснодар
г. Краснодар, ул. Северная, дом 247
+7 (950) 863-71-16
mail@teploros.com
пн. – пт. 09 00 – 18 00

«Теплорос» Крым
г. Севастополь,ул. Шмидта, д. 3
+7 (978) 851-13-63
teplo@teploros.com
пн. – пт. 09 00 – 18 00

Бесплатный номер для звонков по России **8(800) 200-48-60**