Группа компаний «Теплорос»
Адрес: 117638, Российская Федерация
г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 3
Время работы: пн. – пт.: 09:00 – 18:00
Телефон: +7 499 404-04-65 (многоканальный)
E-mail: info@teploros.org
Сайт: www.teploros.org

Предложение на поставку пластинчатых теплообменников

Теплообменники пластинчатые разборные представлены линейкой Teploros «Mix» обеспечивают осуществление теплообмена между различными жидкими средами и предназначены для работы в технологических установках, где требуется передача тепла, нагрев или охлаждение различных жидкостей, паров и газов.

Область применения теплообменников Teploros «Mix»

- системы теплоснабжения;
- электроэнергетика;
- металлургическая промышленность;
- атомная энергетика и промышленность;
- технологические системы и установки морских судов и плавучих объектов;
- химическая, нефтяная и газовая промышленность;
- технологические системы и установки, использующие процессы теплообмена в других различных отраслях промышленности.

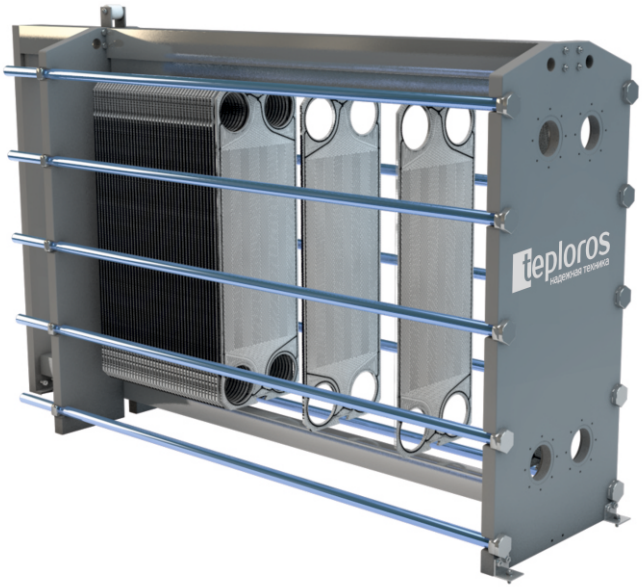

Возможность быстрого разбора и сбора элементов

Так, в случае необходимости площадь поверхности теплообмена можно уменьшить или увеличить простым извлечением или добавлением пластин.

Теплообменники Teploros «Mix» могут эксплуатироваться во всех макроклиматических районах на суше. Уникальные качества разборных пластинчатых теплообменников позволяют применение их во всех отраслях промышленности, где необходим теплообменный процесс за счет качественных материалов и безупречной сборки не требует регулярного технического сопровождения.

Основные параметры теплообменников
- рабочая температура от -30°C до +200°C;
- рабочее давление до 25 бар.
- материалы прокладок Viton, Nitrile, EPDM;
- материалы пластин Titan, Hastelloy C-276, SMO 254, AISI 304 и 316;

Рекомендуется следить за тем, чтобы в устройство не попадали посторонние вещества, способные причинить вред медной пайке.